


**Mit Stahleinlage.** Nutzungshöhe ca. 15 cm. Mit einseitigen Längsrillen zum Einbetonieren in Betonstützen. Für Rundungen geeignet. Recyclingkautschuk aus kornabgestuften, kubisch-linearem Granulat garantiert hohe Qualität und Formbeständigkeit. Inklusive Steckverbindung. Farbe grün.



rotbraun

grün/vert

schwarz/noir

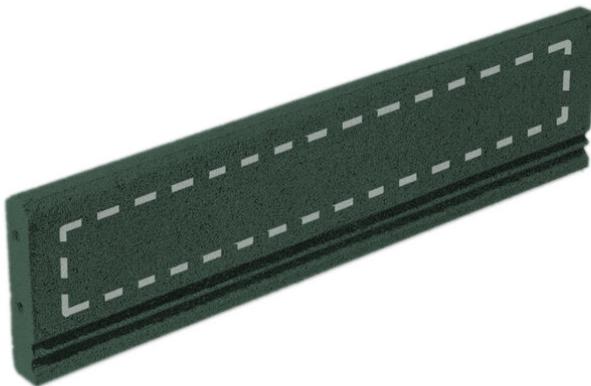

Artikelnummer	SW.025.2.G
Artikelname	Gummi Stellriemen Flex 150, grün
Fallschutz	Keine Anforderungen
Gerätemasse	100 x 25 x 5 cm
Schwerstes Teil	10 kg
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

## Andere Produkte dieser Gruppe

SW.025.1.G  
Gummi Stellriemen 150, grünSW.025.1.R  
Gummi Stellriemen 150, rotSW.025.1.S  
Gummi Stellriemen 150,  
anthrazitSW.025.2.R  
Gummi Stellriemen Flex 150,  
rot

Direkt zum Produkt







SW.025.2.S  
Gummi Stellriemen Flex 150,  
anthrazit



SW.025.3.G  
Gummi Stellriemen Flex 250,  
grün



SW.025.3.R  
Gummi Stellriemen Flex 250,  
rot



SW.025.3.S  
Gummi Stellriemen Flex 250,  
anthrazit