

Mit Stahleinlage. Nutzungshöhe ca. 15 cm. Mit einseitigen Längsrillen zum Einbetonieren in Betonstützen. Für Rundungen geeignet. Recyclingkautschuk aus kornabgestuften, kubisch-linearem Granulat garantiert hohe Qualität und Formbeständigkeit. Inklusive Steckverbindung. Farbe anthrazit.




rotbraun



grün/vert



schwarz/noir

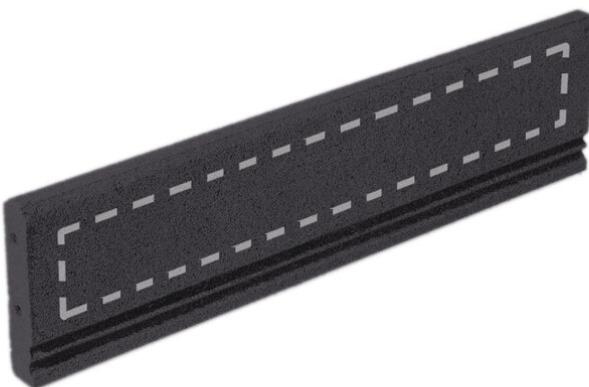

Artikelnummer **SW.025.2.S**
Artikelname **Gummi Stellriemen Flex 150, anthrazit**

Fallschutz Keine Anforderungen
Gerätemasse 100 x 25 x 5 cm
Ersatzteilgarantie Lebenslang

Andere Produkte dieser Gruppe



SW.025.1.G
Gummi Stellriemen 150, grün



SW.025.1.R
Gummi Stellriemen 150, rot



SW.025.1.S
Gummi Stellriemen 150,
anthrazit



SW.025.2.G
Gummi Stellriemen Flex 150,
grün




Direkt zum Produkt







SW.025.2.R
Gummi Stellriemen Flex 150,
rot



SW.025.3.G
Gummi Stellriemen Flex 250,
grün



SW.025.3.R
Gummi Stellriemen Flex 250,
rot



SW.025.3.S
Gummi Stellriemen Flex 250,
anthrazit