


Mit Stahleinlage und Anker. Nutzungshöhe ca. 25 cm. Zum Einbetonieren in Betonfundament. Für Rundungen geeignet. Recyclingkautschuk aus kornabgestuften, kubisch-linearem Granulat garantiert hohe Qualität und Formbeständigkeit. Inklusive Steckverbindung. Farbe grün.

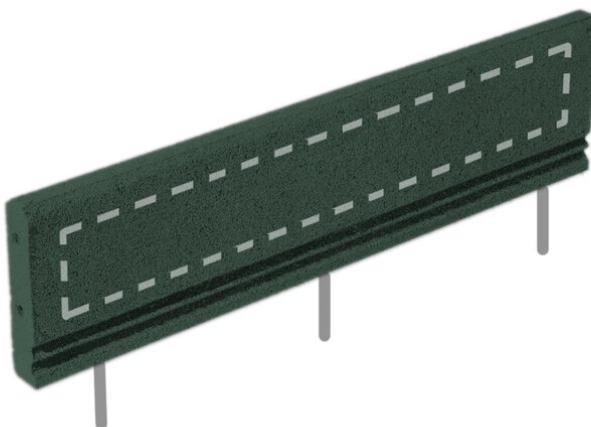

Artikelnummer SW.025.3.G
Artikelname Gummi Stellriemen Flex 250, grün

Fallschutz Keine Anforderungen
Gerätemasse 100 x 25 x 5 cm
Schwerstes Teil 12 kg
Ersatzteilgarantie Lebenslang

Andere Produkte dieser Gruppe



SW.025.1.G
Gummi Stellriemen 150, grün



SW.025.1.R
Gummi Stellriemen 150, rot



SW.025.1.S
Gummi Stellriemen 150, anthrazit



SW.025.2.G
Gummi Stellriemen Flex 150, grün



[Direkt zum Produkt](#)






SW.025.2.R
Gummi Stellriemen Flex 150,
rot



SW.025.2.S
Gummi Stellriemen Flex 150,
anthrazit



SW.025.3.R
Gummi Stellriemen Flex 250,
rot



SW.025.3.S
Gummi Stellriemen Flex 250,
anthrazit