




Podium à grimper varié et apprécié Les affûts perchés sont disponibles en plusieurs variantes. Les combinaisons avec des ponts ou d'autres éléments sont possibles sur demande. En bois de robinier massif, croissance naturelle, non traité. Cordes armées antivandalisme. Parties métalliques en inox. Toboggan en inox.



Création HINNEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Numéro de l'article | BN.070.04.A |
| Nom de l'article | Affût perché avec toboggan inox sans toit |
| Age de jeu | 4+ |
| Hauteur de chute | 175 cm |
| Place nécessaire | 835 x 590 cm |
| Protection de chute | selon la norme SN EN 1176 |
| Zone de protection de chute | 40 m ² |
| Dimension de l'engin | 530 x 300 x 300 cm |
| Fondations | 7 pce |
| Total béton | 1.12 m ³ |
| Pièce la plus lourde | 600 kg |
| Nombre de monteurs | 2 |
| Temps de montage complet | 8 h |
| Garantie pièces détachées | A vie |

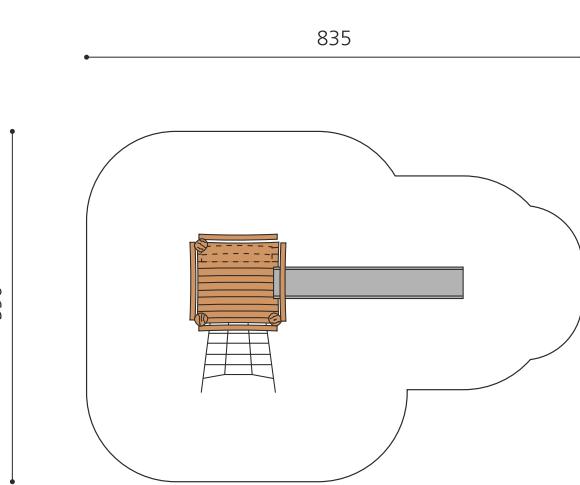

Autres produits de ce groupe

BN.070.01.A
Affût perché sans toitBN.070.02.A
Affût perché avec barres de glisseBN.070.03.A
Affût perché avec toboggan

Direkt zum Produkt

